

Municipiul Resita
Piata 1 Decembrie 1918 Nr.1A
Resita, Jud.Caras-Severin

Aviz favorabil cu conditii

213392815 / 16.11.2021

Către: **Primaria Municipiului Resita prin Primar POPA IOAN**

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea „**PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICATOR LA PUZ APROBAT PRIN HCL NR.141/2017; INSTITUȚII PUBLICE; INSTITUȚII MEDICALE- SPITAL” REȘIȚA, ZONA TRIAJ, Extras CF nr.45630, 34629, 43325, 43805, 45278, 45212, 30739,46196 Reșița, în urma analizării documentației depuse vă comunicăm avizul favorabil, CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI- JOS:**

A. Condiții tehnice:

- 1. Normele tehnice pentru proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE/2018)**
- 2. Legea nr.123/2012 a energiei și gazelor naturale publicată în M.O. în data de 16.07.2012, art. 190.**
- 3. Prezentul aviz este valabil cu condiția sa nu afecteze siguranța sau integritatea rețelei de gaz și a racordurilor din Loc. REȘIȚA, ZONA TRIAJ, Extras CF nr. ,45630, 34629, 43325, 43805, 45278, 45212, 30739,46196 Reșița, Inainte de inceperea lucrari se va cere predare de amplasament pentru marcarea cu vopsea a rețelelor de gaze naturale și a bransamentelor. Stabilirea soluției de lucru se va face la fața locului pentru locația la care se solicita avizul de: PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICATOR LA PUZ APROBAT PRIN HCL NR.141/2017; INSTITUȚII PUBLICE; INSTITUȚII MEDICALE- SPITAL, REȘIȚA, ZONA TRIAJ, Extras CF nr. ,45630, 34629, 43325, 43805, 45278, 45212, 30739,46196 Reșița**
- 4. Conductele de gaze naturale, bransamentele și posturile de reglare măsurare nu vor fi afectate de lucrările executate. Pentru realizarea obiectivelor mai sus menționate. La predarea de amplasament, care este OBLIGATORIE, se vor stabili la fața locului cu beneficiarul și constructorul**

Delgaz Grid SA

Bd. Pandurilor 42, et. 4

540554 Târgu Mureș

www.delgaz.ro

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel

Directori Generali
Dragoș-Mihail Bărbulescu
DG
Anca Liana Eviu (adj.)
Mihaela Loredana Cazacu
Petre Stoian (adj.)

Sediul Central:Tîrgu-Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Tîrgu-Mureș
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,5 RON

distanțele minime de protecție față de conductele de gaze naturale.

5. **Daca pentru realizarea lucrarilor mai sus mentionate va fi necesara modificarea traseului (regimului de inaltime si sustinere) pentru conductele si bransamentele existente suprateran si subteran, lucrarile de deviere retea se vor executa cu operatori economici autorizati ANRE, in baza unui aviz tehnic emis de DELGAZ Grid S.A., Centru Operatiuni Gaz Deva si a documentatiei tehnice avizate, pe cheltuiala beneficiarului.**
6. La execuția lucrărilor care fac obiectul documentației ce ne-ați înaintat, **constructorul este obligat să asigure distanțele minime între rețelele de gaze naturale și alte instalații, construcții sau obstacole subterane conform tabelului 1 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate cu Ordin președinte ANRE nr. 5/2009 și publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 255 bis /16.04.2009.**

B. Condiții generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. **Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid - Centru Operatiuni Retea Gaz Deva. Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între: 0,5 - 1,00m.**
3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență Delgaz Grid, la telefon: **0800-800.928** și **0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.
Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului Delgaz Grid, pentru remedierea defectiunii provocate și/sau constatate.
Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și

cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către Delgaz Grid, izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul Delgaz Grid, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea Delgaz Grid – **Centru Operațiuni Rețea Gaz Deva**, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

4. **Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu, manual**, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

6. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflători, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid, **Centru Operațiuni Rețea Gaz Deva** asupra datei la care e programată recepția.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de **16.11.2022**(12 luni),cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul și natura acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Cu respect,

Coordonator Acces Gaz Deva
Mihai Cioponea




Manager Racordare
Murariu Casian



P-U-Z· modificator la P-U-Z· aprobat prin HCL 141/2017 Instituții medicale - Spital

Echipeare edilitară

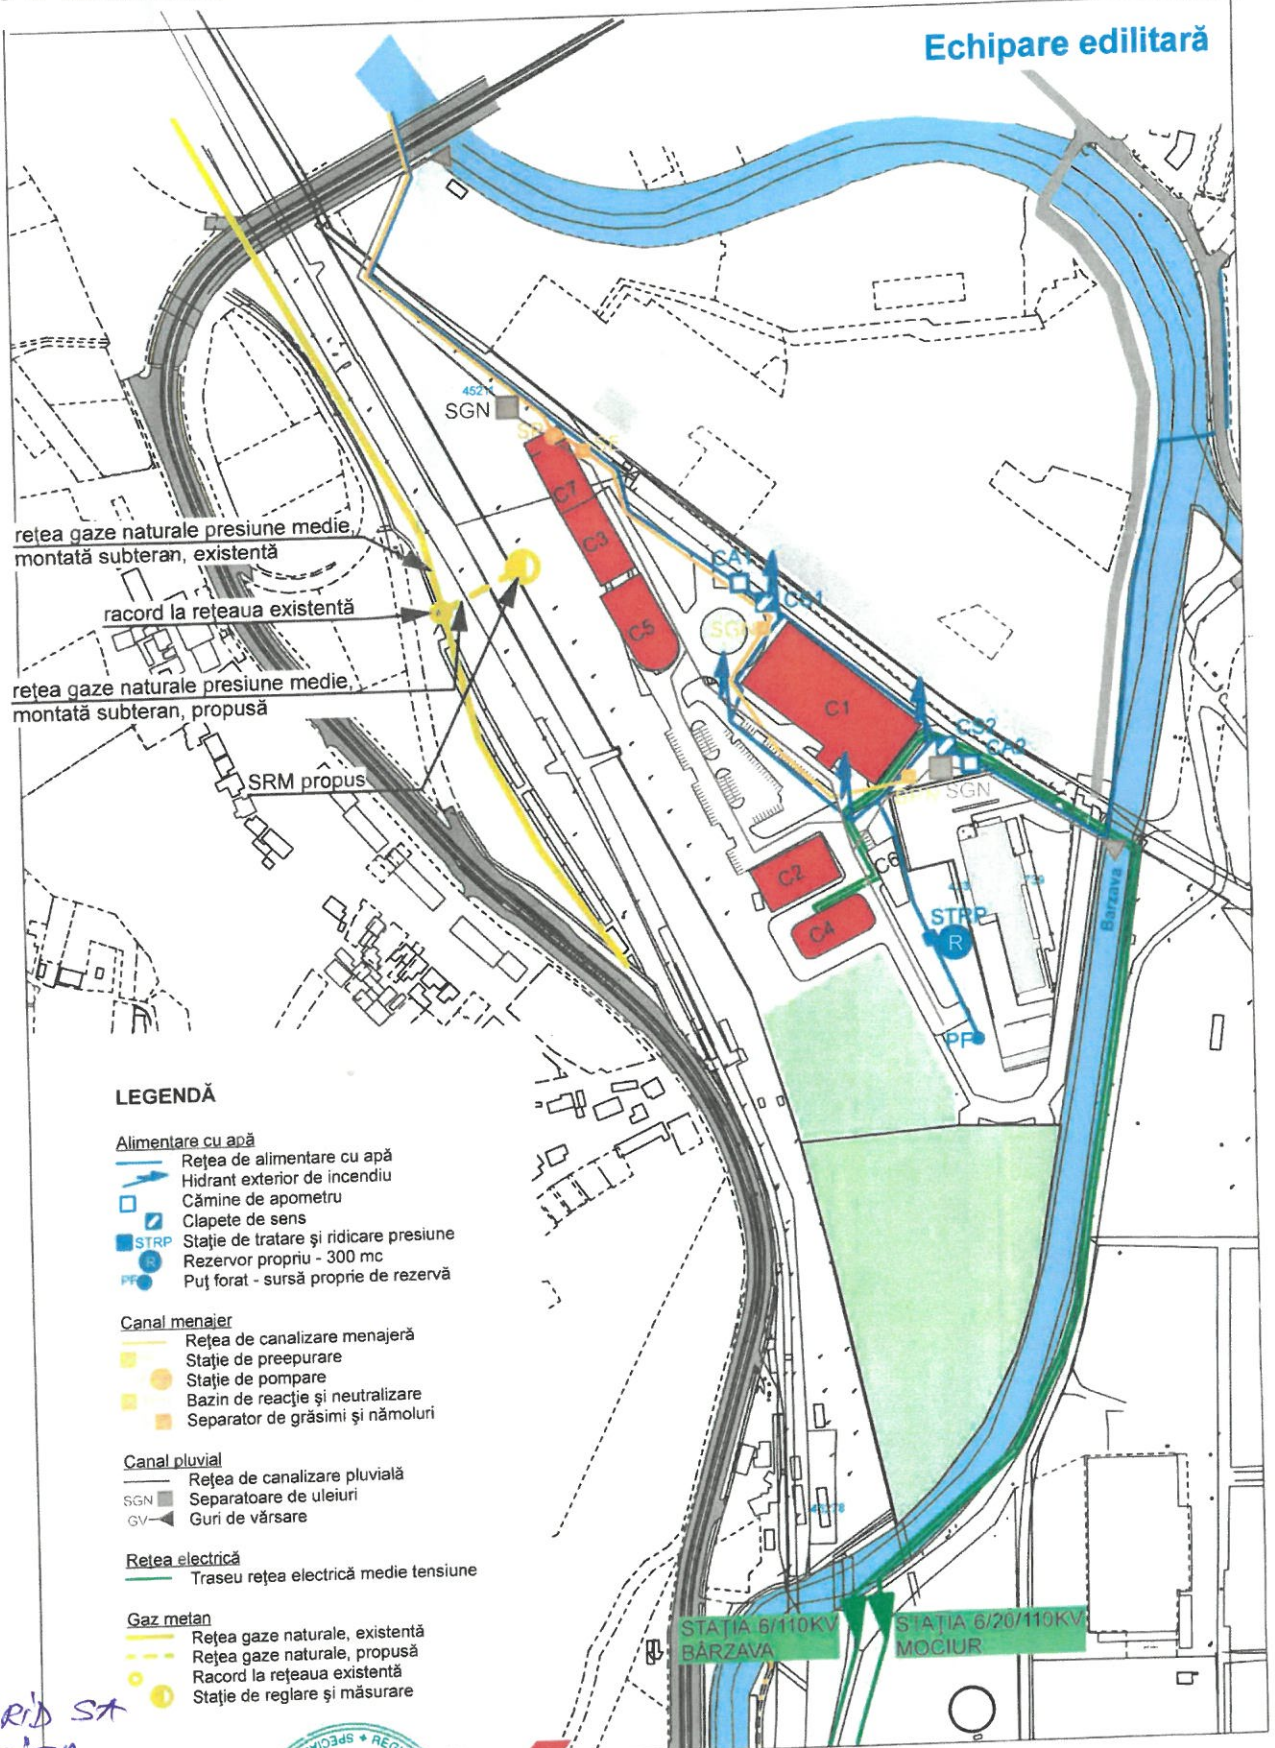

DEGAZ GRID SA
F.O.L RESITA
NU DEȚINEM CONDUCTE
GAZE NATURALE IN
ZONA PRPUSĂ

DELGAZ GRID S.A.
Tg. Mureș
F.O.L. RESITA
Nr. 8
Jud. Caraș Severin



ADINA BOCICAI
str. Delavrancea nr 2 CUI 19816775 mobil 0741.270.499 email: bocicai@yahoo.com

COLECTIV DE ELABORARE		DATA	octombrie 2021	TIPĂRIȚ: 04.11.2021	FAZA	PUZ
SEF PROIECT	Arh. Adina BOCICAI	BENEFICIAR	Municipiul Reșița		SCARA	1:3000
PROIECTAT	Arh. Adina BOCICAI	DENUMIRE PROIECT	PUZ modificator la PUZ aprobat prin HCL 141/2017 Instituții medicale - Spital		PR. NR.	991
PROIECTAT	Sorin-Ovidiu BIRDAC	PLANȘA	Echipeare edilitară		PL. NR.	4